


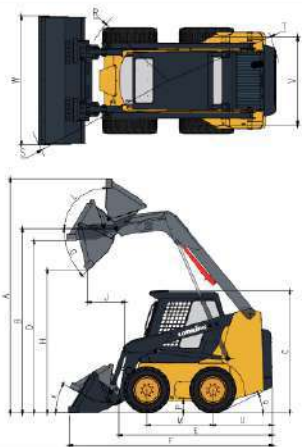

NO.	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CDM307
A	Máxima altura en funcionamiento	mm	3850
B	Altura del balde elevado	mm	2920
C	Altura del techo de la cabina	mm	2000
D	Altura del balde nivelado	mm	2730
E	Longitud sin implementos	mm	2420
F	Longitud sin el balde estándar	mm	3320
H	Altura de giro	mm	2180
J	Alcance de vuelta	mm	790
M	Distancia entre ejes	mm	1050
P	Distancia al suelo	mm	210
R	Radio de giro frontal sin implementos	mm	1200
S	Radio de giro frontal	mm	2060
T	Radio de giro trasero	mm	1520
U	Longitud de Cola	mm	960
V	Distancia central entre dos ruedas	mm	1240
W	Ancho del Balde	mm	1530
G	Ángulo de giro en máxima altura	°	39
K	Ángulo del balde en el suelo	°	28
L	Ángulo de vuelta del balde en máxima altura	°	94
Q	Longitud sin implementos	°	27

MODELO DE MAQUINA	UNIDAD	CDM307 I	CDM307 II	CDM307 III
ESPECIFICACIONES GENERALES				
Modelo de Motor		KUBOTA V2403-M-T-E3B	XINCHAI A498BT1-75	PERKINS A404D-22
Estándar de Emisión		Euro III/A	Euro III/A	Euro III/A
Potencia Nominal	kW/rpm	42/2600	36.8/2500	35.7/3000
Peso Operativo	kg	2700	2800	2700
Carga Nominal	kg	752	760	752
Capacidad de Cuchara	m³	0.43	0.43	0.43
LxWxH (largo x ancho x altura)	mm	3320x1530x2000	3320x1530x2000	3320x1530x2000
MOTOR				
Modelo de Motor		KUBOTA V2403-M-T-E3B	XINCHAI A498BT1-75	PERKINS A404D-22
Potencia Nominal	kW/hp/rpm	42/56/2600	36.8/50/2500	35.7/48/3000
Desplazamiento	L	2.434	3.168	3.36
Carrera	mm	87	98	84
Diámetro	mm	102.4	105	100
PESOS				
Peso Operativo	kg	2700	2800	2700
TREN DE FUERZA				
Velocidad de desplazamiento - F&R	km/h	11.5	11.5	11.5
NEUMÁTICO				
Neumático		10x16.5	10x16.5	10x16.5
SISTEMA HIDRÁULICO				
Flujo Hidráulico Estándar	L/min/rpm	74	74	74
Presión Hidráulica de Cargadora	MPa	21	21	21
Flujo Hidráulico - Flujo Alto	L/min/rpm	110	-	-
Presión Hidráulica de Cargadora	MPa	19	-	-
ESPECIFICACIONES DE OPERACION				
Carga Nominal	kg	752	760	752
Carga de Vuelco	kg	1504	1520	1504
Fuerza de Rotura	kN	20.3	20.3	20.3
Fuerza Tractiva	kN	18.9	18.1	18.9
CAPACIDADES DE ABASTECIMIENTO-SERVICE				
Caja de Cademas, cada lado	L	9	9	9
Sistema de Refrigeración	L	12	12	12
Carter de Motor	L	8	8	8
Tanque de Combustible	L	83	83	83
Tanque Hidráulico	L	65	65	65

CDM307

MINI PALA

Motor Famoso

Sistema Hidráulico de Alto Rendimiento

Sistema De Conexión Universal para Cambio de Accesorios

Confortable Cabina Para el Operador

Cabina Ac

Varios Accesorios Opcionales



MODELO MOTOR:

POTENCIA NOMINAL(kW/rpm):

PESO OPERATIVO(kg):

CARGA NOMINAL(kg):

CAPACIDAD DE BALDE:

CDM307-I

KUBOTA V2403-M-T-E3B

42/2600

2700

752

0.43

CDM307-II

XINCHAI A498BT1-75

36.8/2500

2800

760

0.43

CDM307-III

PERKINS A404D-22

35.7/3000

2700

752

0.43